
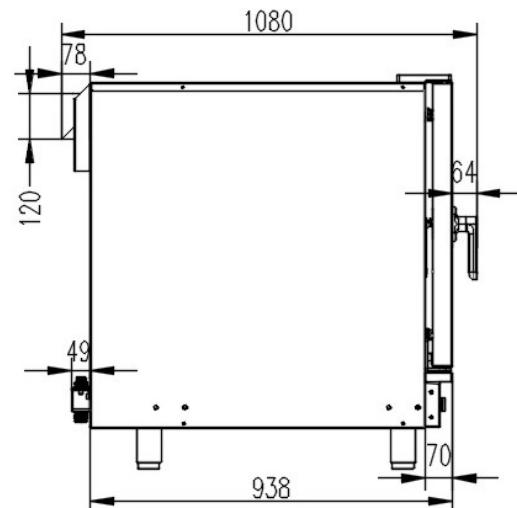
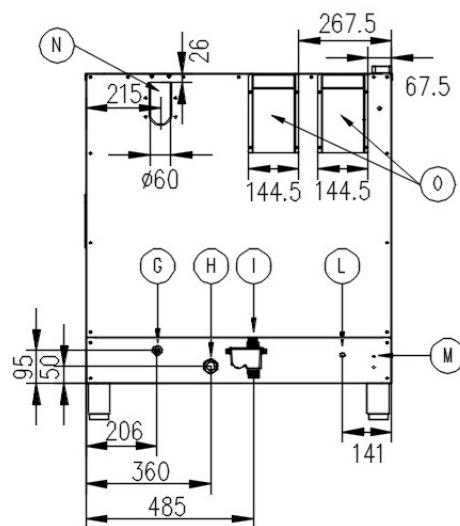
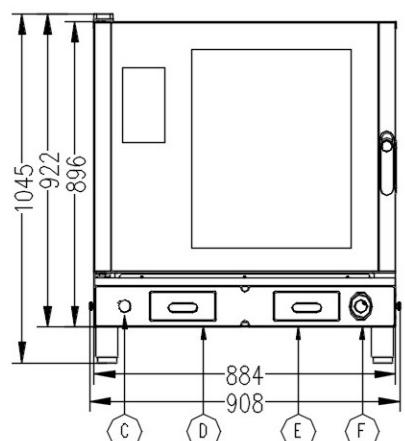


EPC-0621E2 - SCHEDA TECNICA

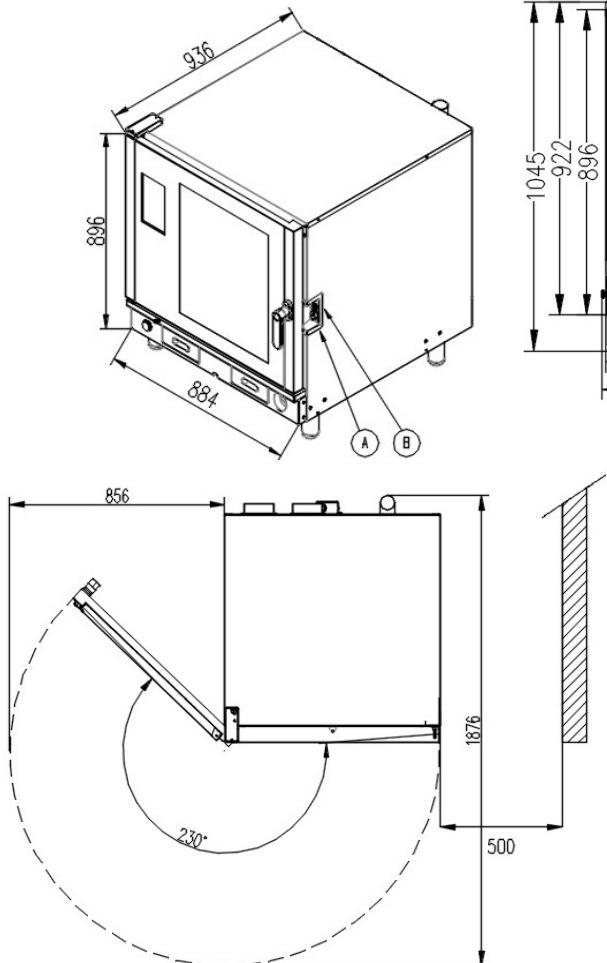

A	INTERRUTTORE DI ACCENSIONE
B	INGRESSO SONDA CUORE
C	PRESA USB
D	VASCHETTA BRILLANTANTE
E	VASCHETTA DETERGENTE
F	DOCCETTA
G	CARICO ACQUA 1/2"
H	INGRESSO CAVO DI ALIMENTAZIONE
I	SCARICO
L	RESET TERMOSTATO DI SICUREZZA
M	MORSETTO EQUIPOTENZIALE
N	CAMINO
O	ESTRATTORI D'ARIA

Sede legale Italia

Viale Duca d'Aosta, 3 – 21052 Busto Arsizio (VA)
 Tel. ufficio +39 02 9425037
 P.IVA e C.F. 03418710129

Sede operativa Italia

Via F. Baracca, 3 – 61037 Mondolfo (PU)
 E-mail info@atosa-italy.it



Pag. 1 di 2

Numero di teglie:	6
Modello di teglie:	GN 2/1 - EN 400x600
Spazio tra le teglie:	82 mm
Carico massimo per teglia:	36 kg
Carico massimo totale:	180 kg
Capacità camera:	213 litri
Tensione di alimentazione:	380-415 Vac (400V nominale) 3ph+N+PE
Frequenza di alimentazione:	50-60 Hz
Potenza nominale:	17kW a 380V - 20,1kW a 415V
Max assorbimento per fase:	33 A
Sezione minima di allacciamento:	5G6 mmq (H07RN-F)

Grado di protezione:	IPX4
Diametro interno tubo di scarico:	32 mm
Diametro esterno tubo camino:	60 mm
Range di funzionamento:	Da 30°C a 260°C
Peso senza imballo:	160,4 kg
Peso con imballo:	207,7 kg
Pressione operativa ideale:	2-3 bar
Durezza dell'acqua:	< 8°d
Allacciamento idrico:	Tubo di carico fornito con attacco 1/2"
Ingombro del forno (WxHxD):	908 x 922 x 1080 mm
Misure dell'imballo (WxHxD):	985 x 1065 x 1160 mm

Atosa catering equipment s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche e caratteristiche tecniche e/o funzionali del prodotto in qualsiasi momento senza darne preavviso.

EPC-0621E2_DTS_EN_05

Sede legale Italia

Viale Duca d'Aosta, 3 – 21052 Busto Arsizio (VA)
Tel. ufficio +39 02 9425037
P.IVA e C.F. 03418710129

Sede operativa Italia

Via F. Baracca, 3 – 61037 Mondolfo (PU)
E-mail info@atosa-italy.it



Pag. 2 di 2